



traway je zatrávňovacia, bezúdržbová plastová tvárnica so širokou škálou použitia a príjemným nerušivým vzhľadom. Používa sa na záhradách, parkoviskách, cestách a na všetkých plochách, kde chcete mať zeľeň a pritom aj možnosť túto plochu plne a pravidelne zaťažovať.

Zatrávňovacie tvárnice

traway je univerzálna bezúdržbová plastová zatrávňovacia tvárnica. Jej parametre umožňujú jej inštaláciu takmer kdekoľvek (aj na miesta vyžadujúce extrémne zaťaženie).

traway je ideálna pre použitie na záhradách, lesných cestách, parkoviskách, pred vchodmi do komerčných objektov, v otvorených garážach, na miestach kde môže, ale nemusí byť premávka osobných automobilov, nákladných automobilov a ťažšej techniky. Je určená taktiež pre plochy kde je hustejšia premávka chodcov, ale aj na miesta, kadiaľ prechádzate iba občas a nechcete šliapať v kalužiach vody, alebo v blate a súčasne chcete zachovať prírodný a príjemný vzhľad všetkých týchto plôch.

traway je vyrobená z teplotne stáleho materiálu a nepodlieha teplotným a poveternostným vplyvom. Je farebne stála a takmer nedilatuje.

traway má na spodnej časti kotviace bodce (9 ks), ktoré bránia posunu tvárník po teréne a zaisťujú ich stabilitu aj pri extrémnej záťaži.

traway je možné vďaka ich rozmerom (56 × 60 cm) položiť na požadovanú plochu rýchlejšie, ako tvárnice menších rozmerov. Do jedného metra štvorcového stačí položiť tri tvárnice.

traway má v podstave dilatačné špáry, vďaka ktorým je veľmi pružná a pri zaťažení kopíruje terén. Preto nepraská!

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



Materiál	polypropylén
Farba	zelená
Rozmer dosky	60 × 56 cm
Hmotnosť 1 ks	1,3 kg
Výška	40 mm
Spotreba na 1m ²	3 ks
Nosnosť na 1m ²	300 t
balenie	240 ks/paleta

MONTÁŽNÝ NÁVOD

Pri ukladaní multifunkčných panelov **traway** nie je potrebné žiadne náradie a nie sú potrebné ani žiadne nadštandardné vedomosti. Zatrávňovacie tvárnice **traway** kladíme na vopred pripravený podklad, ktorý sa skladá z nasledujúcich vrstiev:

- 1) na zhutnený podklad (zem, hlina, a pod.) položíme geotextíliu **zemtex** 200 g/m²
- 2) nasleduje zhutnený hrubý štrk frakcie 32/64 mm vo výške 15 cm
- 3) na zhutnený štrk frakcie 32/64 položíme vrstvu geotextílie **zemtex** 200 g/m² a na túto geotextíliu
- 4) položíme tzv. fajnový jemný štrk vo vrstve cca 5 cm do ktorého vsadíme zatrávňovacie tvárnice **traway**.

Ako posledný krok je vyplnenie tvárník **traway** zeminou do výšky cca 3 cm tak, aby 1 cm od vrchného okraja zostala voľná medzera pre rast trávy a jej následné bezproblémové kosenie a udržiavanie.

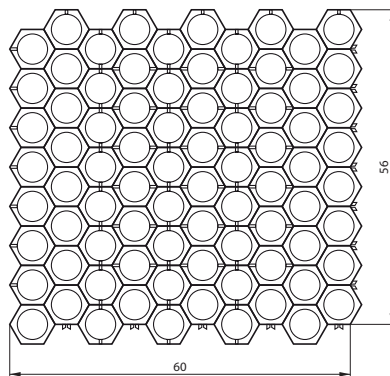

FASTRADE SK s.r.o.

Radlinského 17
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97 754
info@fastrade.sk
www.fastrade.sk